

特長

- 小型・軽量設計
→ 3.2mm × 2.5mm × 0.7mm Max., 重量: 18mg
- セラミックと金属蓋を電子ビーム封止
→ 高精度周波数許容偏差 (±7ppm) に対応
→ 動作温度範囲の拡張 (-40 ~ +125°C) を実現
- FCX-03 (5032) と同等以上の周波数可変範囲を実現
- 無鉛はんだ用リフローソルダリングが可能
- AEC-Q200準拠可能 (弊社営業へお問合せ願います)

用途

- 5032 と同等の低周波まで対応しており、5032 より小型・軽量設計が必要な用途。その他各種クロック用途
- 車載など、高信頼性が必要な用途

仕様と問合せ番号

問合せ番号記入方法

C4C - 16000 - 060 - B R2 - 060 - H X ##

形名

公称周波数 (MHz)	
8.000 ~ 60.000	例: 16.000MHz = 16000

励振レベル (μW)
200 Max.

負荷容量 (pF)	
5.0, 6.0, 7.0 (任意の値で対応可能)	例: 6.0pF = 060

周波数許容偏差 (ppm) @25°C	
±7	A
±10	B
±15	C
±20	D
±30	E
±50	F
その他	N

動作温度範囲 (°C)	周波数温度特性 (25°C に対して)				
	±10ppm	±15ppm	±20ppm	±30ppm	±50ppm
-20 ~ +70	P1	P2	P3	P4	P5
-30 ~ +85	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
-40 ~ +85	-	R2	R3	R4	R5
-40 ~ +105	-	-	-	S4	S5
-40 ~ +125	-	-	-	-	T5
その他組合せ	NN				

直列抵抗 (Ω)	
8.000 ~ 9.500MHz: 300 Max	300
9.500 ~ 12.000MHz: 150 Max	150
12.000 ~ 16.000MHz: 80 Max	080
16.000 ~ 60.000MHz: 60 Max	060
Others	NNN

弊社使用欄 (必要時のみ記入)


梱包形態 (φ180mmリール)	
3000pcs/リール	X
その他	N

保存温度範囲 (°C) *梱包状態除く	
-40 ~ +85	G
-40 ~ +105	H
-55 ~ +125	J
その他	N

- 青い字は問合せ番号記入方法、黒い字は仕様を示しています。
- オーバーオール仕様の場合は、周波数許容偏差を『N』とし、弊社営業まで希望仕様をお知らせ願います。
- 上記以外の仕様のご相談も承ります。お問合せは、問合せ番号またはご希望の仕様をご記入の上、弊社営業、またはホームページまで。

形状

単位: mm

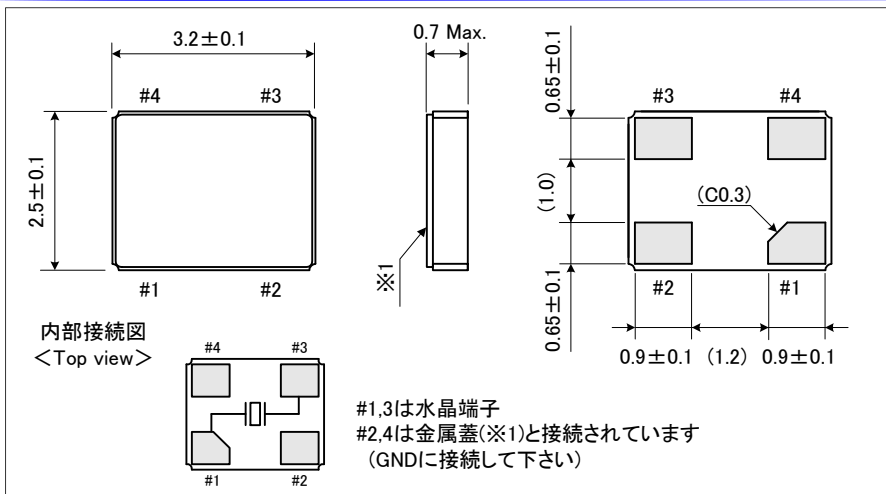

ランド寸法

単位: mm

